


使用说明书

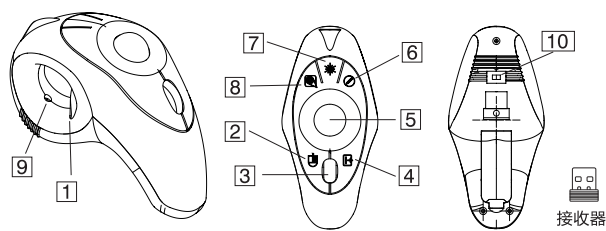

按键名称与功能说明

- ① 左键：一般确认操作。
- ② 右键：菜单等特殊功能。
- ③ 拨轮：拨动拨轮可上、下滚动页面。按下拨轮实现翻页功能，按一下光标变化，同时滚动轨迹球可上、下、左、右移动页面。
- ④ ESC：退出当前功能键。
- ⑤ 轨迹球：转动球体移动光标。
- ⑥ 红点与画笔键：按下光标变成红色小方块，同时按下 ① 号键可在屏幕上画红线用于标注。
- ⑦ 激光键：按住打出红色激光束。
- ⑧ 放大镜与探照灯：按第一次光标变放大镜再按一次光标变探照灯。
- ⑨ DPI调整键：每按1下调整1档，分600/800/1000/1200DPI四档，出厂默认值为600DPI。绿灯:800 DPI、红灯:1000DPI、红绿灯同亮:1200 DPI，熟练使用后可设定为较高DPI。
- ⑩ 电源开关：打开或关闭。

一般无线鼠标使用步骤

- 1、打开电源，进入WINDOWS系统并连接互联网。
- 2、插入USB接收器。
- 3、系统自动安装无线鼠标驱动程序时间大概5~20秒。
- 4、鼠标可正常使用滚动球体移动光标，按键 ② 屏幕出现菜单，按键 ① 可一般操作，按键 ⑦ 可出现红色激光束，打开网页拨动拨轮 ③ 可上下移动网页。

放大镜、聚光灯与画笔功能使用步骤

- 1、在电脑联网状态下关闭鼠标电源开关然后拇指同时按住键 ② 、键 ③ 不动另一手再次打开电源开关 ⑩ 待电脑屏幕完全显示下载软件页面才松开键 ② 、键 ③。
- 2、双击Y-23H驱动程序，电脑自动安装驱动程序并在桌面显示小图标 。
- 3、双击小图标 ，在最下栏隐藏小窗口中有状态显示，鼠标各项功能都可使用了。
- 4、按下键 ⑥ ，光标将变成红色小方块，如欲画线食指按住键 ① 拇指移动球体即可，退出请按下键 ④ 。
- 5、按一次键 ⑧ 光标变成大圆圈，圈中内容放大显示，拨动 ③ 拨轮圆圈可变大变小。
- 6、再按一次键 ⑧ 圆圈变亮屏幕变暗形成探照灯模式，拨动 ③ 拨轮探照灯可变大变小 退出该功能按下键 ④ 。
- 7、如无法退出请按电脑键盘上的Ctrl+Q键强制退出。